


新製品 強化ガスホース (S L 自在型) 【JIS※適合品】
 業界初！ 強化ガスホースにSL自在機構の採用

【品名】 強化ガスホース (S L 自在型)
 【品番】 GHSL13-Rc250~1500

※JIS K 6351
 (ガス用強化ゴムホース及びホースアセンブリ)

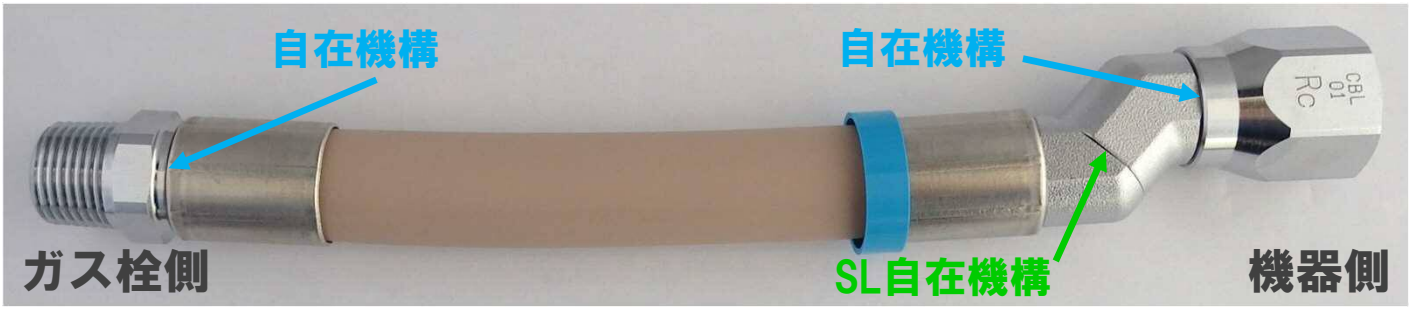

サイズ	ガス栓側	機器側	長さ (mm)
φ 13	R1/2 (自在)	Rc1/2 (自在) +SL自在	250、300、400、500、 600、700、800、900、 1000 【受注生産】 1100、1200、1300、 1500

- ・上記の長さはS型使用時となります。L型使用時の長さ (ガス栓側先端～機器側中心) は、S型使用時の長さから-50mmとなります。
- ・ケース入数は「250mm～1000mm：25本」、「1100mm～1500mm：入数5本」です。

■特長

- ①機器側SL自在機構部が回転することで、S型～L型までの全角度に対応可能です。
- ②SL自在型の為、L型自在アダプターが不要となり、在庫の削減に繋がります。
- ③ガス栓側、機器側ともに自在の為、施工順番に指定はありません。



S型使用時



L型使用時




SL中間角度使用時

従来品



強化ガスホース (TU) +L型金具

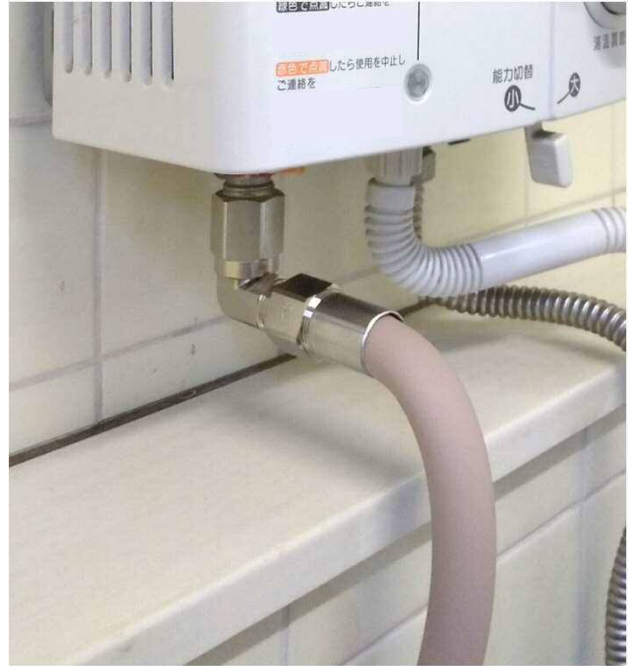

強化ガスホース (Rc) +L型金具

本製品



強化ガスホース (Rc) (SL自在型)



強化ガスホース (Rc) (SL自在型)

■施工時の注意点

- ・ 機器側六角面の刻印「Rc」を確認して下さい。
- ・ 機器側接続において、シール剤を塗付して施工して下さい。

